
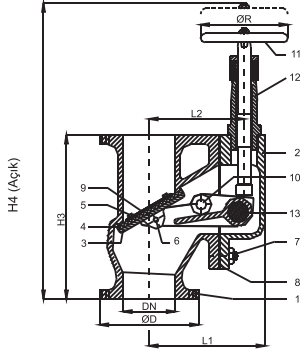


Malzemeler :

 Figur 1209
 Figur 1207

No	Parça Adı	GGG 40.3/Rg5
1	Gövde	GGG 40.3
2	Kapak	GGG 40.3
3	Disk	G-CuSn5ZnPb
4	Disk Lastiği	EPDM
5	Cıvata	A2 316
6	Disk Pimi	X5CrNiMo 18 10
7	Vida-Somun	8.8
8	Conta	EPDM
9	Baskı Plakası	G-CuSn5ZnPb
10	Merkezleme Pimi	CnZn39Pb3
11	Volan	GG 25
12	Kilitleme Tertibatı	G-CuSn5ZnPb
13	Disk Kolu	GGG 40.3
14	Boşaltma Tapası	CnZn39Pb3

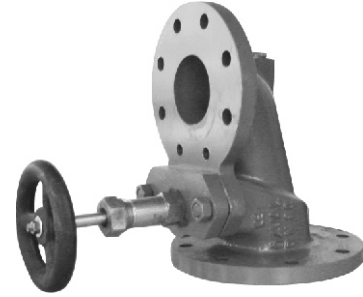

Figur 1209

*Uygulamalar:

Sıhhi tesisat boşaltma devrelerinde kullanılır.


*İstenildiği takdirde:

Fırtına vanaları kilitleme tertibatsız temin edilebilir.

* Flanş bağlantı standardı PN10


* Azami çalışma sıcaklığı 125 °C

* Ölçü aralığı : DN 40 - DN 200

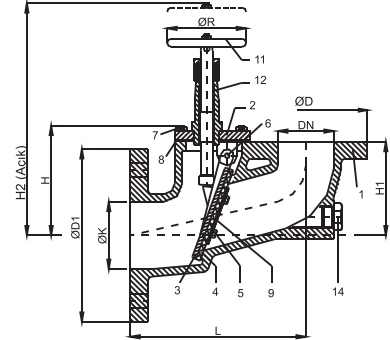

Figur 1207



PN	DN	ØD	ØK	ØD1	L	L1	L2	H	H1	H2 (Açık)	H3	H4 (Açık)	ØR	KG 1209	KG 1207
10	50	165	80	200	180	147	122	120	85	275	200	370	140	19	14
	65	185	100	220	200	157	132	130	95	305	240	405	160	27	20
	80	200	125	250	215	190	160	150	115	335	260	420	160	30	24
	100	220	150	285	250	200	165	175	137	357	300	500	160	43	38
	125	250	175	315	290	235	195	180	140	382	350	570	200	67	53
	150	285	200	340	330	257	220	180	140	410	400	615	200	79	65
	200	340	250	395	425	280	237	230	180	460	500	725	250	110	90



Malzemeler :

 Figur 1210
 Figur 1211

No	Parça Adı	GS-C 25 / Rg5
1	Gövde	GS-C 25
2	Kapak	GS-C 25
3	Disk	G-CuSn5ZnPb
4	Disk Lastiği	EPDM
5	Cıvata	A2 316
6	Disk Pimi	X5CrNiMo 18 10
7	Vida-Somun	8.8
8	Conta	EPDM
9	Baskı Plakası	G-CuSn5ZnPb
10	Merkezleme Pimi	CuZn39Pb3
11	Volan	GG 25
12	Kilitleme Tertibatı	G-CuSn5ZnPb
13	Disk Kolu	GS-C 25
14	Boşaltma Tapası	CnZn39Pb3

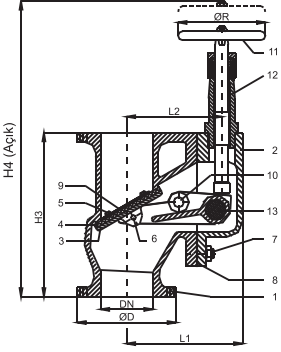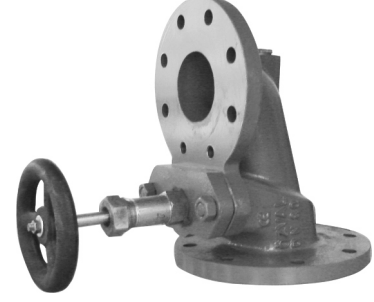

Figur 1210


*Uygulamalar:

Sıhhi tesisat boşaltma devrelerinde kullanılır.

*İstenildiği takdirde:


Fırtına vanaları kilitleme tertibatsız temin edilebilir.

- * Flanş bağlantı standardı PN10
- * Azami çalışma sıcaklığı 125 °C
- * Ölçü aralığı : DN 40 - DN 200

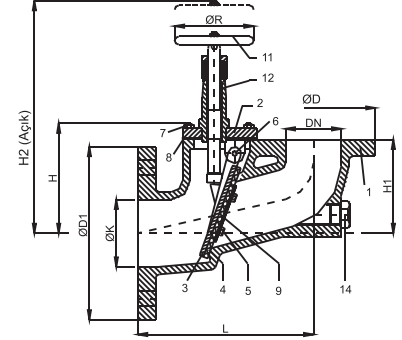

Figur 1211



PN	DN	ØD	ØK	ØD1	L	L1	L2	H	H1	H2 (Açık)	H3	H4 (Açık)	ØR	KG 1.044	KG 2.044
10	50	165	80	200	180	147	122	120	85	275	200	370	140	21.6	16
	65	185	100	220	200	157	132	130	95	305	240	405	160	30.8	22.8
	80	200	125	250	215	190	160	150	115	335	260	420	160	34.2	27.4
	100	220	150	285	250	200	165	175	137	357	300	500	160	49	43.4
	125	250	175	315	290	235	195	180	140	382	350	570	200	76.4	60.4
	150	285	200	340	330	257	220	180	140	410	400	615	200	90	74
	200	340	250	395	425	280	237	230	180	460	500	725	250	125	102



Malzemeler :

Figur 1212
Figur 1213

No	Parça Adı	Bronz (Rg 5)
1	Gövde	G-CuSn5ZnPb
2	Kapak	G-CuSn5ZnPb
3	Disk	G-CuSn5ZnPb
4	Disk Lastiği	EPMD
5	Cıvata	A2 316
6	Disk Pimi	X5CrNiMo 18 10
7	Vida-Somun	A2 316
8	Conta	EPMD
9	Baskı Plakası	G-CuSn5ZnPb
10	Merkezleme Pimi	CuZn39Pb3
11	Volan	GG 25
12	Kilitleme Tertibatı	G-CuSn5ZnPb
13	Disk Kolu	G-CuSn5ZnPb
14	Boşaltma Tapası	CuZn39Pb3

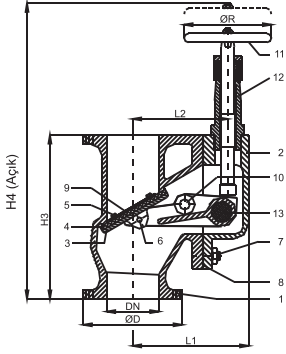

Figur 1212

*Uygulamalar:

Sihhi tesisat boşaltma devrelerinde kullanılır.


*İstenildiği takdirde:

Fırtına vanaları kilitleme tertibatsız temin edilebilir.

* Flanş bağlantı standardı PN10

* Azami çalışma sıcaklığı 125 °C

* Ölçü aralığı : DN 40 - DN 200

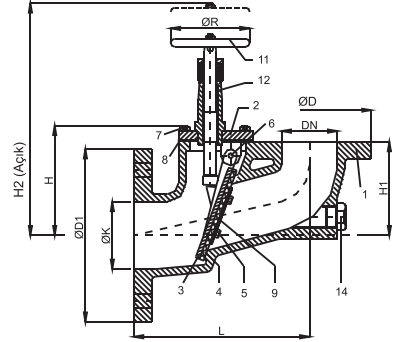

Figur 1213

PN	DN	ØD	ØK	ØD1	L	L1	L2	H	H1	H2 (Açık)	H3	H4 (Açık)	ØR	KG 1212	KG 1213
10	50	165	80	200	180	147	122	120	85	275	200	370	140	20	14.8
	65	185	100	220	200	157	132	130	95	305	240	405	160	28.2	21
	80	200	125	250	215	190	160	150	115	335	260	420	160	31.5	25.2
	100	220	150	285	250	200	165	175	137	357	300	500	160	45.2	40
	125	250	175	315	290	235	195	180	140	382	350	570	200	70.2	55.6
	150	285	200	340	330	257	220	180	140	410	400	615	200	83	68.2
	200	340	250	395	425	280	237	230	180	460	500	725	250	115.5	94.5