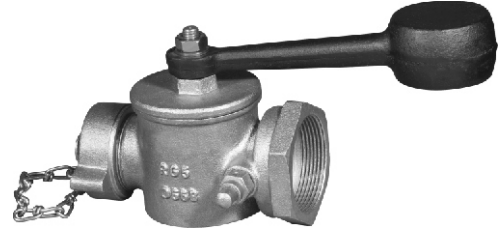
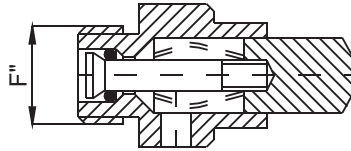

**Figur 170**

**Malzemeler:**
**Figur 170**

No	Parça Adı	Bronz (Rg 5)
1	Gövde	G-CuSn5ZnPb
2	Kapak	G-CuSn5ZnPb
3	Başlık	G-CuSn5ZnPb
4	Toz Kapağı	G-CuSn5ZnPb
5	Kumanda Kolu	GG 25
6	Somun	8.8
7	O-ring	NBR

**\*Uygulamalar:**

İskandil vanaları kendiliğinden kapanma ve kilitleme tertibatı ile baş güverte altındaki iskandil boruları kullanılır.

**\*Azami kullanım sıcaklığı 80 °C**
**\*İskandil vanalarının üzerinde piriç test vanası bulunmaktadır.**
**\* Ölçü aralığı : DN 32 - DN 50**

**Test Valfi**

DN	D"	L	L1	H	F"	KG 170
32	1 1/4"	130	150	85	1/4"	3.5
40	1 1/2"	130	150	85	1/4"	3.5
50	2"	130	150	85	1/4"	3.5