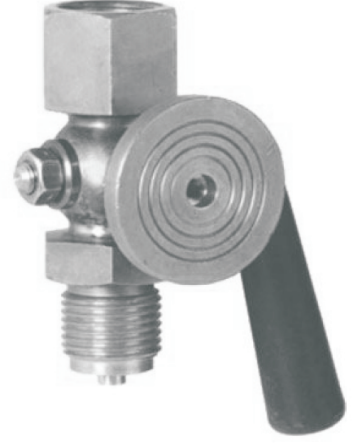
**Figur 345**

### YAPISAL ÖZELLİKLER

Malzeme	: Pirinç
Sızdırmazlık Elemanı	: PTFE
Bağlantı	: G 1/2" B (Dişi-Erkek)
Test Flanşı	: Ø 40 x 5 mm

Maksimum Çalışma Basıncı ( bar )	Maksimum Çalışma Sıcaklığı ( °C )
Pn6	110
Pn10	105
PN16	100
Pn25	90

### KULLANIM YERLERİ

Basınç ölçüm sonrası manometrenin basınç yükü altında kalmaması amacı ile kullanılır. Bu sayede manometre kalibrasyonu korunarak ömrü uzatılır.

Musluk üzerindeki test flanşı ile manometrenin içindeki akışkan boşaltıldığı gibi, istenildiğinde manometre kalibrasyonunda test edilir.